



PIANO AD INDUZIONE FLEXINDUCTION CON CONTROLLI TOUCHCONTROL



COOKING PASSION SINCE 1877

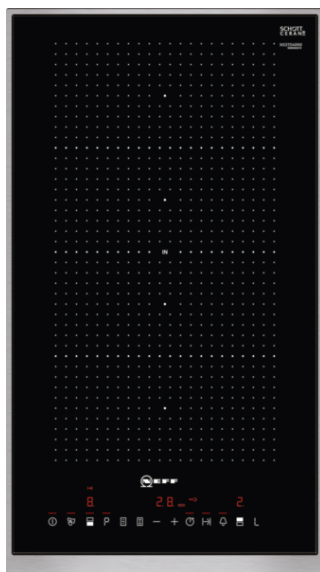

FlexInduction con TouchControl.

- ✓ FlexInduction: zona flessibile che permette di collocare le pentole in ogni parte del piano cottura, anche le più grandi
- ✓ Controlli TouchControl: basta un solo tocco per controllare il piano cottura. Il timer è incluso.
- ✓ PowerMove - la FlexZone è coposta da tre zone di calore: la prima per bollire, la seconda per cuocere, l'ultima per riscaldare
- ✓ Acciaio inox a filo

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : Vario/Domino zo. cottura vetro

Da incasso / a libera installazione : CONSTR_TYPE.Built-in

Funzionamento : elettrico

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 2

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 51 x 270 x 490-500

Larghezza del prodotto (mm) : 306

Dimensioni del prodotto (mm) : 51 x 306 x 546

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) : 126 x 370 x 573

Peso netto (kg) : 8,0

Peso lordo (kg) : 8,0

Indicatore di calore residuo : Separato

Ubicazione del cruscotto : Piano frontale

Principale materiale della superficie : vetroceramica

Colore della superficie : acciaio inox, nero

Colore della cornice : acciaio inox

Certificati di omologazione : AENOR, CE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 110

Codice EAN : 4242004189312

Dati nominali collegamento elettrico (W) : 3700

Corrente (A) : 16

Tensione (V) : 220-240

Frequenza (Hz) : 50; 60



4 242004 189312

Accessori opzionali

Z9410X1	Pentola per zona flex induction
Z9415X1	Cestello per cottura a vapore
Z9416X2	ACCESSORIO PIANO - GRILL
Z9417X2	Teppan Yaki

PIANO AD INDUZIONE FLEXINDUCTION CON CONTROLLI TOUCHCONTROL

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Cornice
- Flex Zone
- 2 zone di cottura ad induzione

Sistema di Controllo


- Touch control
- 17 livelli
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- Visualizzazione digitale della potenza selezionata
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.
- Timer fine cottura per ogni singola zona
Timer
Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Riconoscimento pentole
Interruttore di sicurezza
Sicurezza bambini
Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm
- Zone cottura:
 - 1 induzione x Ø 400 mm x 210 mm, 3.3 kW (massimo livello di potenza 3.7 kW)
 - oppure 2 induzioni x Ø 200 mm, 2.2 kW (massimo livello di potenza 3.7 kW)
- Cavo incluso


PIANO AD INDUZIONE FLEXINDUCTION CON
CONTROLLI TOUCHCONTROL

Disegni quotati

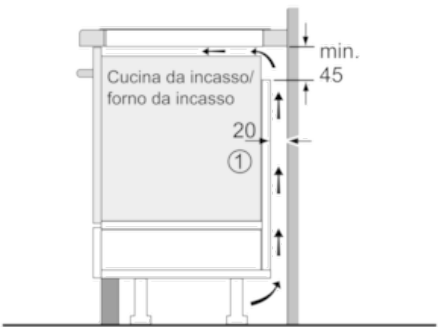


①
Deve essere prevista
una fessura di aerazione

Dimensioni in mm

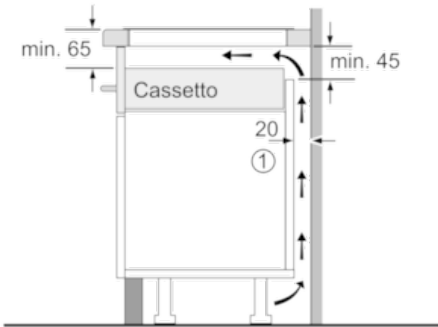


①
Deve essere prevista
una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm

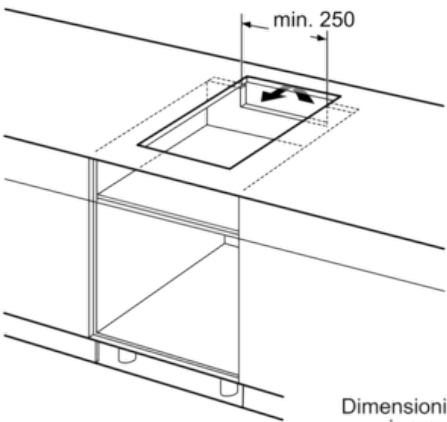

Dimensioni
in mm

Possibilità di combinazione domino
con relative dimensioni apparecchi
e foro d'incasso (vedere tabella)



Per montare più elementi
affiancati sono necessari
più listelli di connessione
Possibilità di combinazione domino con
le corrispondenti dimensioni dell'apparecchio
e le dimensioni del foro d'incasso
dimensioni foro d'incasso (X) a seconda
della combinazione vedere tabella.

Tipo di larghezza: 30 60 60 70 80 90
Larghezza apparecchio: 306 396 606 708 826 918

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	978
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1096
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1188
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	1068
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1186
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1278
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	1284
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1402
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1494
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1492
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1584
3x40	396	396	396	-	1188	1152
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	1410	1374
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
2x30, 2x40	306	306	396	396	1404	1368
1x30, 3x40	306	396	396	396	1494	1458

* Non è possibile con un piano di cottura a induzione di 70 cm