


N 70, PIANO COTTURA A GAS, 75 CM, ACCIAIO
INOX
T27CIS8N0

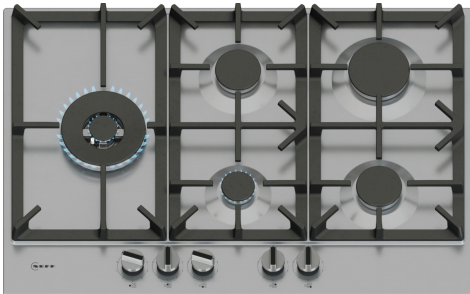

| | |
|----------|--|
| Z9404SE0 | SET PENTOLE 4 PEZZI |
| Z9406SE0 | SET PENTOLE 6 PEZZI |
| Z1365WX0 | Termosonda wireless 4punti di misurazione. |
| Z2402X0 | Supporto per caffettiera |
| Z2471X0 | Anello wok |
| Z2480X0 | Accessorio simmer plate |

Il piano cottura a gas con controllo preciso della fiamma, manopole removibili e griglie d'appoggio semi-continue lavabili in lavastoviglie per una pulizia semplificata.

- ✓ FlameSelect®: controllo preciso della fiamma.
- ✓ Predisposto per il biometano: alimenta il tuo piano cottura con gas rinnovabile.

Tipologia di prodotto: piano di cott. a gas c.interr.
 Design: Da incasso
 Alimentazione: Piano cottura a gas
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:5
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):45 x 560-562 x 480-492 mm
 Larghezza: 750 mm
 Dimensioni (AxLxP): 51.5x750x520 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 145 x 793 x 597 mm
 Peso netto: 14.0 kg
 Peso lordo: 15.5 kg
 Indicatore di calore residuo:Nessuno
 Posizione pannello di controllo:Piano frontale
 Tipo di cornice:Acciaio inox
 Colore della superficie: Acciaio inox
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100.0 cm
 Codice EAN:4242004284635
 Dati nominali collegamento gas: 12500 W
 Corrente: 3 A
 Tensione:220-240 V
 Frequenza:50; 60 Hz



N 70, PIANO COTTURA A GAS, 75 CM, ACCIAIO
INOX
T27CIS8N0

- T27CIS8N0
- 75 cm

Design

- Griglie d'appoggio in ghisa.
- Superficie in Acciaio inox

Caratteristiche principali

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Comode manopole a ponticello, illuminate: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione ad una mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

Bruciatori e potenza

- 5 fuochi
- Dual wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme: controllo separato delle due corone, tanta potenza a disposizione.
- Zona sinistra: Wok da fino a 5 kW (in base al tipo di gas).
- Zona centrale: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore centrale: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mbar gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar).
- Dimensioni (AxLxP mm): 51.5 x 750 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m
- Assorbimento: 12.5 kW

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Pulizia

- Manopole removibili magnetiche per una pulizia più semplice.
- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.

N 70, PIANO COTTURA A GAS, 75 CM, ACCIAIO
INOX
T27CIS8N0

