


N 70, PIANO COTTURA A GAS, 90 CM, ACCIAIO
INOX
T29CIR8N0

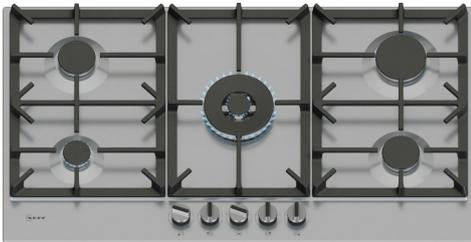

Z1365WX0	Termosonda wireless 4punti di misurazione.
Z2402X0	Supporto per caffettiera
Z2471X0	Anello wok
Z2480X0	Accessorio simmer plate
Z9404SE0	SET PENTOLE 4 PEZZI
Z9406SE0	SET PENTOLE 6 PEZZI

Il piano cottura a gas con controllo preciso della fiamma, manopole removibili e griglie d'appoggio semi-continue lavabili in lavastoviglie per una pulizia semplificata.

- ✓ FlameSelect®: controllo preciso della fiamma.
- ✓ Predisposto per il biometano: alimenta il tuo piano cottura con gas rinnovabile.

Tipologia di prodotto: piano di cott. a gas c.interr.
 Design: Da incasso
 Alimentazione: Piano cottura a gas
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:5
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):45 x 850-852 x 490-502 mm
 Larghezza: 915 mm
 Dimensioni (AxLxP): 51.5x915x520 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): .. 165 x 1116 x 659 mm
 Peso netto: 16.0 kg
 Peso lordo: 18.6 kg
 Indicatore di calore residuo:Nessuno
 Posizione pannello di controllo:Piano frontale
 Tipo di cornice:Acciaio inox
 Colore della superficie: Acciaio inox
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100.0 cm
 Codice EAN:4242004284666
 Dati nominali collegamento gas: 12500 W
 Corrente: 3 A
 Tensione:220-240 V
 Frequenza:50; 60 Hz



N 70, PIANO COTTURA A GAS, 90 CM, ACCIAIO
INOX
T29CIR8N0

- T29CIR8N0
- 90 cm

Design

- Superficie in Acciaio inox
- Griglie d'appoggio in ghisa.

Caratteristiche principali

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Comode manopole a ponticello, illuminate: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione ad una mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

Bruciatori e potenza

- 5 fuochi
- Dual wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme: controllo separato delle due corone, tanta potenza a disposizione.
- Zona posteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore sinistra: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona centrale: fuoco Wok fino a 5 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mbar gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar).
- Dimensioni (AxLxP mm): 51.5 x 915 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m
- Assorbimento: 12.5 kW

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Pulizia

- Manopole removibili magnetiche per una pulizia più semplice.
- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.

Accessori

- 1 anello WOK incluso.

N 70, PIANO COTTURA A GAS, 90 CM, ACCIAIO
INOX
T29CIR8N0

