



N 90, Piano cottura a induzione, 60 cm, nero  
T56TS51N0

**NEFF**

COOKING PASSION SINCE 1877

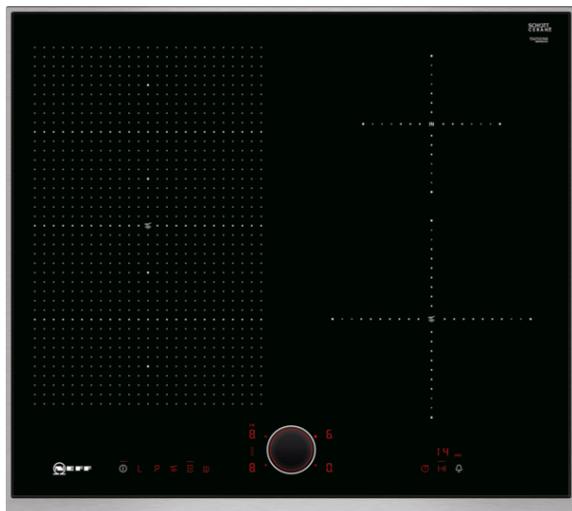

#### FlexInduction con controllo TwistPad.

- ✓ TwistPadFire® – il nostro disco di controllo rimovibile, magnetico e illuminato che ti permette un controllo preciso su tutte le zone di cottura.
- ✓ Flex Induction – la tecnologia che ti permette di posizionare pentole e padelle di qualsiasi dimensione sfruttando tutta la superficie del piano.
- ✓ Frying Sensor – 5 temperature preimpostate per mantenere sempre il giusto livello di calore durante la frittura.
- ✓ Power Move – questa funzione ti permette di gestire tre diverse potenze, semplicemente spostando la pentola: intensa nella parte frontale, media potenza al centro per cuocere, bassa - per mantenere in caldo - nella parte posteriore.

#### Caratteristiche

##### Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : zona di cottura vetroceramica

Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso

Funzionamento : elettrico

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 4

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 51 x 560-560 x 490-500

Larghezza del prodotto (mm) : 606

Dimensioni del prodotto (mm) : 51 x 606 x 546

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) : 126 x 753 x 603

Peso netto (kg) : 14,739

Peso lordo (kg) : 15,9

Indicatore di calore residuo : Separato

Posizione pannello di controllo : Piano frontale

Principale materiale della superficie : vetroceramica

Colore della superficie : acciaio inox, nero

Colore della cornice : acciaio inox

Certificati di omologazione : AENOR, CE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 110

Codice EAN : 4242004191742

Dati nominali collegamento elettrico (W) : 7400

Tensione (V) : 220-240

Frequenza (Hz) : 50; 60

#### Accessori opzionali

Z9410X1	Pentola per zona flex induction
Z9415X1	Cestello per cottura a vapore
Z9416X2	ACCESSORIO PIANO - GRILL
Z9417X2	Teppan Yaki
Z943SE0	ACCESSORIO PIANO INCASSO (PENTOLE IND)
Z9914X0	Elemento congiunzione domino bi5



4 242004 191742

## Caratteristiche

- 60 cm: spazio per 4 pentole o padelle.

### Flessibilità delle zone cottura

- Flex Zone: per utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione.

### Caratteristiche principali

- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- TwistPad Fire: controllo diretto della potenza grazie all'esclusivo TwistPad magnetico e retroilluminato.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza.
- Funzione per mantenere in caldo
- Timer fine cottura per ogni singola zona  
: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Timer  
: un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico  
: indica quanto tempo è trascorso dall'avvio della cottura

### Risparmio di tempo ed efficienza

- PotBoost: funzione booster per Pentole  
: più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- panTurbo: funzione booster per padelle
- PowerMove
- Funzione accensione rapida: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola.
- Funzione riaccensione: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Consumo effettivo visualizzabile tramite display: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.

### Cottura assistita

- Frying Sensor a 5 livelli: mai più piatti bruciati grazie alla regolazione automatica della temperatura.

### Design


- Cornice

### Sicurezza

- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione Wipe Protection: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.


N 90, Piano cottura a induzione, 60 cm, nero  
T56TS51N0

Disegni quotati

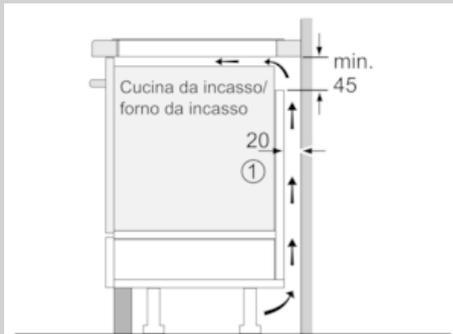


① Deve essere prevista una fessura di aerazione

Dimensioni in mm

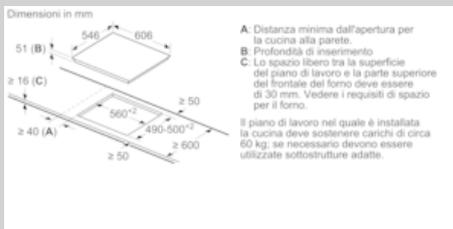

A: Distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.  
B: Profondità di inserimento.  
C: Lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

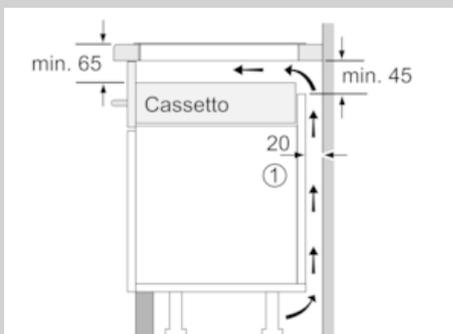

① Deve essere prevista una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm