N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM, NERO,
T68PTY4L0

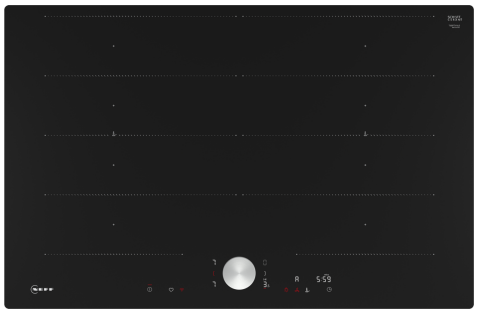

Accessori opzionali

Z1365WX0 Termosonda wireless 4punti di misurazio., Z9401FF0 :, Z9401TY0 Vassoio TeppanYaki, Z9403FF0 :, Z9404FF0 Set di padelle Flex, 4 pezzi, Z9404SE0 SET PENTOLE 4 PEZZI, Z9406SE0 SET PENTOLE 6 PEZZI, Z9410ES0 Accessorio cottura piani, Z9410X1 Casseruola c/coperchio x flex induction, Z9415X1 Cestello per cottura a vapore, Z9416X2 ACCESSORIO PIANO - GRILL, Z9417X2 Teppan Yaki, Z9428FE0 :, Z943SE0 ACCESSORIO PIANO INCASSO (PENTOLE IND), Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan, Z9455X0 Pentola antiaderente 28 cm. di diametro, Z9801TWS0 Twistpad per piani in gamma Line, Z9914X0 Elemento congiunzione domino bi5

Piano cottura FlexInduction indipendente con controllo Twist Pad®

- √ FlexZone: posiziona pentole e padelle dove vuoi. Le dimensioni, la forma e la posizione vengono riconosciute all'istante.
- √ Home Connect: l'app per controllare il tuo piano cottura comodamente dal tuo smartphone.
- √ Smart Hood Automatic: La cappa regola l'aspirazione in base alla potenza del piano cottura.
- √ Controllo piano-cappa integrato: attivazione della cappa tramite il piano cottura.
- √ Extended fryingSensor: imposta la temperatura per pietanze cotte a puntino.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia di prodotto: ..... zona di cottura vetroceramica
Design: ..... Da incasso
Tipologia di riscaldamento: ..... Piano cottura elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
Larghezza: ..... 792 mm
Dimensioni (AxLxP): ..... 56 x 792 x 512 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ....120 x 950 x 600 mm
Peso netto: ..... 13.6 kg
Peso lordo: .....17.4 kg
Indicatore di calore residuo: ..... Separato
Posizione pannello di controllo: ..... Piano frontale
Tipo di cornice: ..... Vetroceramica
Colore della superficie: ..... Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 110.0 cm
Codice EAN: 4242004267027
Tensione: .....220-240 V
Frequenza: .....50; 60 Hz

4 242004 267027

N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM, NERO, T68PTY4L0

Caratteristiche

- T68PTY4L0
- Piano a induzione 80 cm
- 80 cm: spazio per 4 pentole o padelle

Flessibilità delle zone cottura

- 2 flexZone: nell'ampia zona da 40 cm è possibile utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione anche piazzandole trasversalmente.
- Zona anteriore sinistra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore sinistra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore destra: 200 mm, 230 mm , 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona anteriore destra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)

Caratteristiche principali

- Pulsante Preferiti: accedi direttamente alle tue funzioni preferite con un tasto (disponibile con prodotti connessi Home Connect)
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- funzione scaldavivande: via HC app/MyButton,a. sw upd.
- Count-down timer: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato
- Contaminuti indipendente con segnale acustico: un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Volume regolabile a seconda delle preferenze.
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.

Risparmio di tempo ed efficienza

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- Le zone di cottura Flexi si uniscono o separano in maniera automatica in base alla forma e alla dimensione della pentola utilizzata.
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Selezione automatica della zona: quando viene acceso, il piano seleziona automaticamente la zona cottura sulla quale viene poggiata la pentola
- Quando sposti una pentola sulla zona flex, le impostazioni si regolano automaticamente e la zona cottura si adatta alle sue dimensioni
- Funzione accensione rapida: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione riaccensione: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.

Cottura assistita

- 11 livelli di temperatura: mai più piatti bruciati grazie alla regolazione automatica della temperatura.
- Ricette preimpostate: attraverso la app Home Connect è possibile individuare velocemente le giuste impostazioni di cottura per molte ricette diverse.

Connettività

- Remote Monitoring and Control: controlla il piano da remoto e approfitta delle ricette e delle funzioni supplementari disponibili nella app Home Connect.
- Display a due colori (bianco/rosso): vedi facilmente quale funzione è attiva.
- Controllo cappa integrato: grazie alla connessione WiFI, la cappa (se predisposta) si accederà automaticamente.
- Smart Hood Automatic: la cappa adatta automaticamente la velocità di aspirazione grazie ai dati di cottura comunicati dal piano cottura tramite Home Connect.
- Smart home trigger via pulsante Preferiti (disponibile tramite l'app Home Connect): entra nell'universo intelligente del tuo piano cottura (è necessario un servizio di un partner).
- Mantieni aggiornato il tuo elettrodomestico con le ultime versioni del software (disponibile con prodotti connessi Home Connect).

Design

- Montaggio a Filo top

Sicurezza

- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione Pausa: blocca il processo di cottura quando ti fa più comodo
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

Dimensioni

- Misure apparecchio (AxLxP mm): 56 x 792 x 512
- Assorbimento max: 7400 W
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm
- Misure del foro per l'installazione (AxLxP mm): 56 x 796 x 516

Accessori

- 1 listello di compensazione 750 - 780 mm, Twist Pad.
- Per un'installazione su pietra, granito o top di materiale sinteticoor installation in stone, granitic or synthetic worktops. Altri tipo di top necessitano di una verifica con il produttore del top.

N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM, NERO, T68PTY4L0

Disegni quotati

Dimensioni in mm

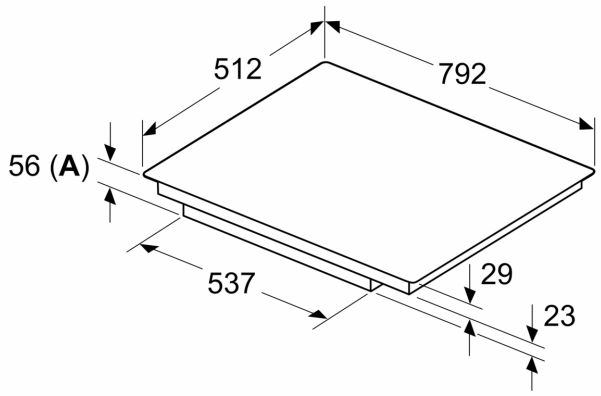

A: Profondità d'incasso

Dimensioni in mm



A: Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete
B: La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm

Vedere i requisiti di spazio per il forno

C: Smussatura max. 1 mm
Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario



E	F	G
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

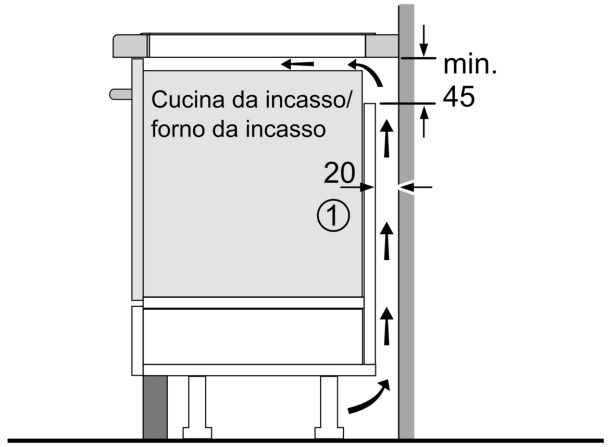

① Deve essere prevista una fessura di aerazione

Dimensioni in mm

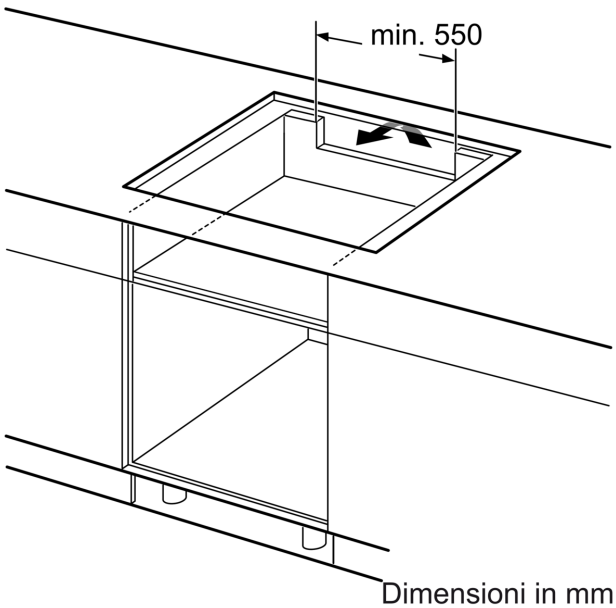

Dimensioni in mm

Disegni quotati

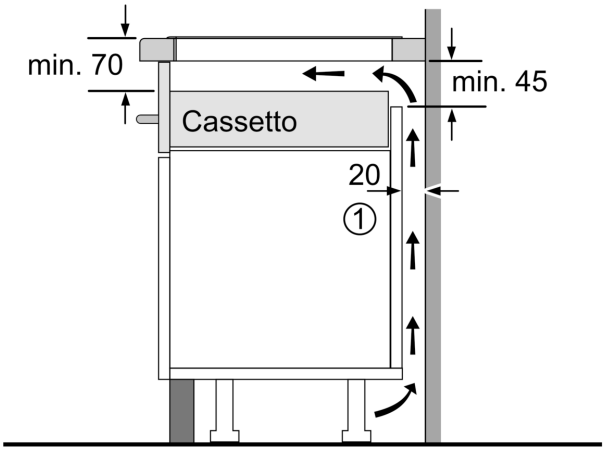

①
Deve essere prevista
una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm