


N 70, Piano a induzione con cappa integrata, 70 cm
T47PD7BX2



COOKING PASSION SINCE 1877

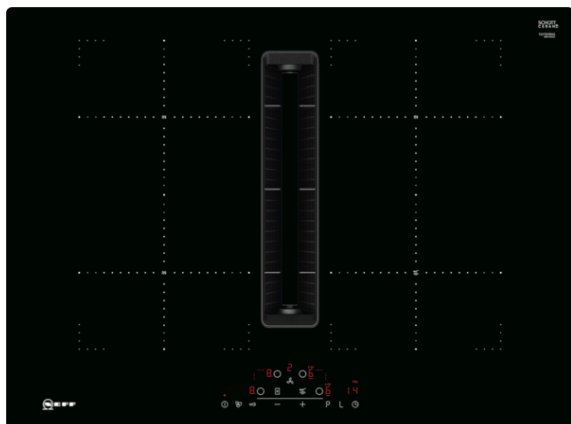

B



2 apparecchi in uno: piano cottura e cappa integrati!

- ✓ Frying Sensor – 4 temperature preimpostate per garantire un livello di calore costante durante la cottura.
- ✓ CombiInduction - 2 zone di cottura a induzione singole possono essere combinate in 1 zona grande con distribuzione uniforme del calore.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
Funzionamento : elettrico
Larghezza del prodotto (mm) : 684
Dimensioni del prodotto (mm) : 227 x 684 x 512
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) : 430 x 950 x 670
Peso netto (kg) : 23,805
Peso lordo (kg) : 28,7
Indicatore di calore residuo : Separato
Posizione pannello di controllo : Piano frontale
Principale materiale della superficie : vetroceramica
Colore della superficie : nero
Certificati di omologazione : CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 110
Sealed Burners : no
Funzione Turbo per ogni zona di cottura : All
Potenza 2° zona cottura : 3.6
Velocità di funzionamento : 9-stage + 2 intensive
Massima potenza espulsione aria (m3/h) : 500
Massima potenza ricircolo aria con con stadio intensivo (m3/h) : 615.0
Massima potenza ricircolo aria (m3/h) : 500
Massima potenza espulsione aria con stadio intensivo (m3/h) : 622
Rumorosità (db(A) re 1 pW) : 69
Filtro degli odori : no
Funzionamento : A espulsione o ricircolo
Delay Shut off modes : 30
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 7400
Tensione (V) : 220-240/380-415
Frequenza (Hz) : 50-60
Colore principale : nero
Certificati di omologazione : CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 110
Dimensioni del prodotto (mm) : 227 x 684 x 512
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) : 430 x 950 x 670
Peso netto (kg) : 23,805
Peso lordo (kg) : 28,7

Accessori opzionali

Z811DU0 : ACCESSORIO PIANO INCASSO , Z821PD0 : ACCESSORIO PIANO INCASSO , Z821UD0 : ACCESSORIO PIANO INCASSO , Z821VR0 : ACCESSORIO PIANO INCASSO , Z861SB1 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , Z861SB2 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , Z861SB3 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , Z861SB4 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , Z861SI0 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , Z861SI1 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , Z861SM1 : ACCESSORIO PIANO INCASSO , Z861SM2 : ACCESSORIO PIANO INCASSO , Z861SS1 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , Z861SS2 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , Z943SE0 : ACCESSORIO PIANO INCASSO (PENTOLE IND)



4 242004 246930

N 70, Piano a induzione con cappa integrata, 70
cm
T47PD7BX2



COOKING PASSION SINCE 1877

Caratteristiche

- 70 cm: spazio per 4 pentole o padelle.

Flessibilità delle zone cottura

- 2 zone combInduction
: grazie alla possibilità di unire due zone di cottura, sarà possibile utilizzare pentole più grandi.

Caratteristiche principali

- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza.
- Timer fine cottura per ogni singola zona
: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Timer
: un suono segnerà la fine del tempo di cottura impostato.

Risparmio di tempo ed efficienza

- PotBoost: funzione booster per Pentole
: più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- Funzione accensione rapida: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola.
- Funzione riaccensione: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.

Cottura assistita

- Frying Sensor a 4 livelli: mai più piatti bruciati grazie alla regolazione automatica della temperatura.

Design

- Montaggio a Filo top

Sicurezza

- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione Wipe Protection: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.
- Consumo effettivo visualizzabile tramite display: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.

Piano cottura induzione con sistema di aspirazione integrata

- Piano cottura a induzione con cappa aspirante ad alte prestazioni completamente integrata
- Presa d'aria di ventilazione completamente a filo, perfettamente integrata con il piano cottura e resistente al calore per il libero movimento e posizionamento delle pentole tra una zona e un'altra.
- Sistema di aspirazione con 9 livelli di potenza a controllo elettronico e 2 livelli di potenza della ventola in modalità intensivo (con ripristino automatico) tramite il sistema di controllo: Spegnimento automatico posticipato dopo la cottura per cancellare gli odori residui dopo la cottura (12 minuti per funzionamento ad espulsione, 30 minuti per funzionamento a ricircolo)
- Funzione AutoOn: accensione automatica del sistema di aspirazione quando si utilizza una zona di cottura.
- Spegnimento automatico ritardato al termine della cottura per eliminare gli odori residui (12min in espulsione, 30min in ricircolo; può essere spento manualmente).
- Motore ad alte prestazioni e silenzioso con tecnologia BLDC a basso consumo energetico. Elevate performance di aspirazione associate a rumori molto bassi con piacevoli frequenze acustiche. Altamente resistente alla pressione anche in caso di condotti più lunghi e più complessi.
- Unità filtrante e di raccolta liquidi facile da rimuovere e da pulire:
 - Pratica rimozione con una sola mano dell'unità tramite il profilo contrale in vetroceramica;
 - Filtri antigrasso in acciaio inossidabile con 12 strati di filtrazione e uno strato superiore nero per una migliore integrazione estetica;
 - Tutte le parti dell'unità sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore;
 - Unità di raccolta liquidi (superiore) con 200 ml di capacità per versamenti accidentali + collettore di sicurezza (inferiore) con







N 70, Piano a induzione con cappa integrata, 70
cm
T47PD7BX2

Caratteristiche

- capacità aggiuntiva di 700 ml, lavabili in lavastoviglie. Capacità complessiva di 900 ml (200 ml + 700 ml);
- Integrabile in nicchie d'incasso da 60 cm
 - Dati sui consumi e sull'efficienza energetica (secondo il regolamento (UE) n. 65/2014)::
 - Classe energetica : B (in un range di classi da A+++ a D).
 - Efficienza fluido dinamica: A .
 - Consumo medio di energia: 57 .
 - Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B .
 - Rumore min. impostazione normale e max. impostazione normale: 42 db & 69 db .
 - Adatto per configurazione ad espulsione o ricircolo. I kit di prima installazione sono obbligatori per il corretto funzionamento del sistema.
 - Kit ricircolo non canalizzato: Z821UD0 (comprensivo di 4 filtri anti-odore cleanAir)
 - Kit ricircolo canalizzato (completamente/parzialmente): Z821PD0 (comprensivo di 4 filtri anti-odore cleanAir)
 - Kit espulsione (tubi di raccordo da acquistare separatamente): Z811DU0 (filtri acustici per ridurre la rumorosità)
 - Il gruppo motore permette di mantenere ottime performance di aspirazione anche con canalizzazioni complesse fino ad 8 metri e 3 curve da 90°.
 - L'apparecchio deve essere liberamente accessibile dal basso (cioè per accedere al collettore di sicurezza inferiore del liquido).







N 70, Piano a induzione con cappa integrata, 70 cm T47PD7BX2

Disegni quotati

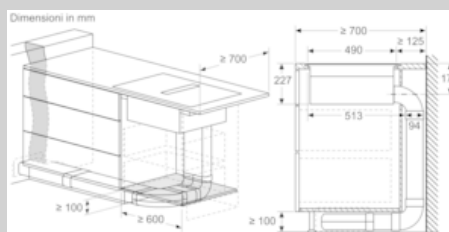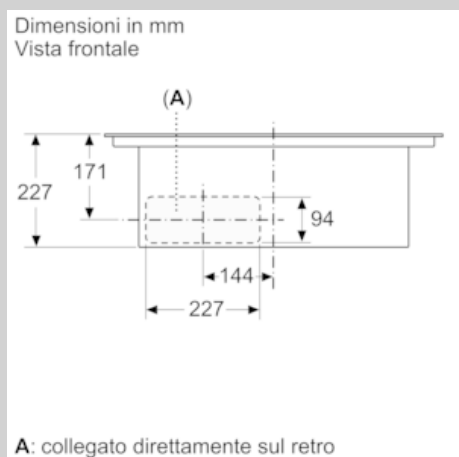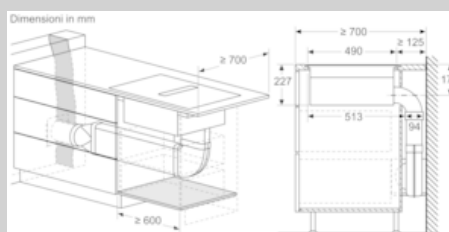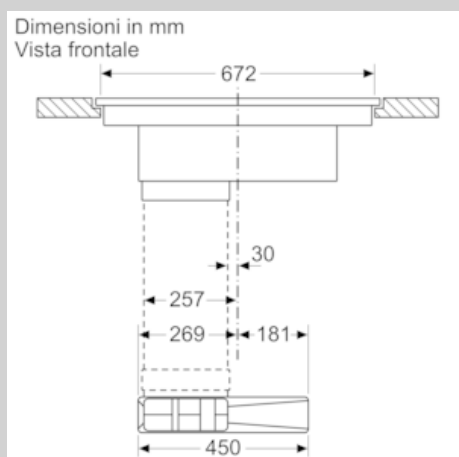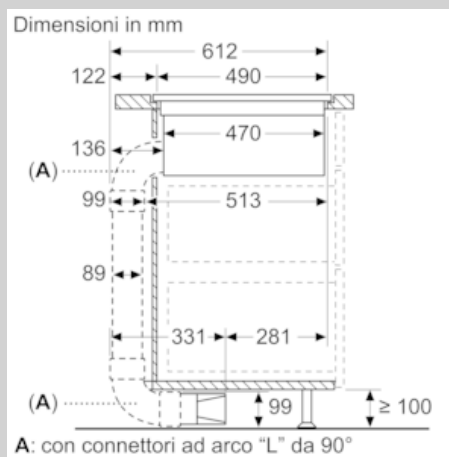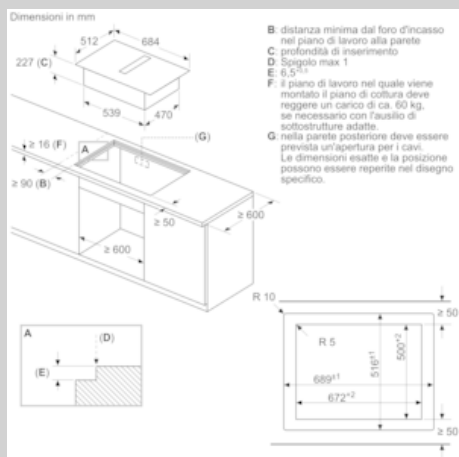


N 70, Piano a induzione con cappa integrata, 70
cm
T47PD7BX2

Disegni quotati

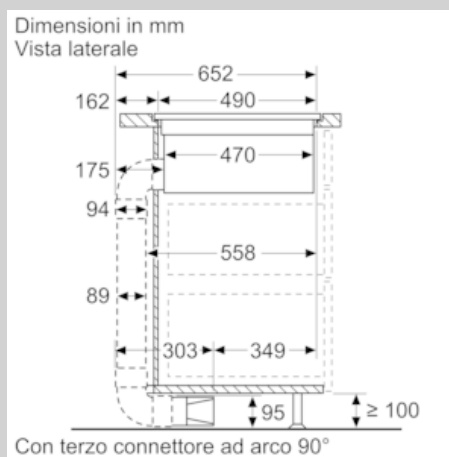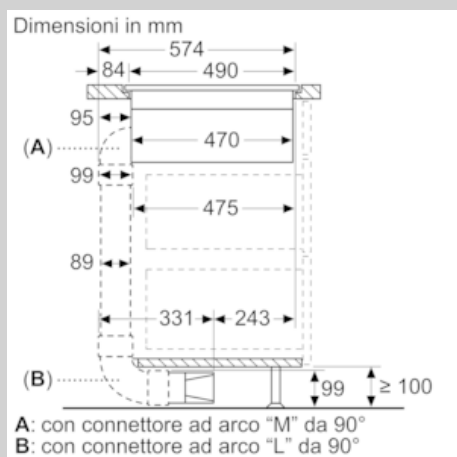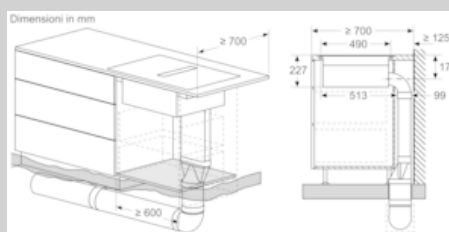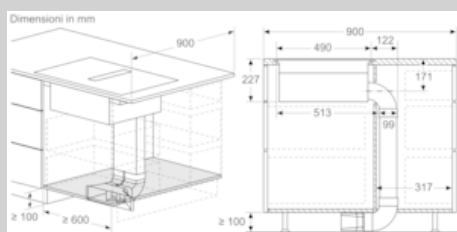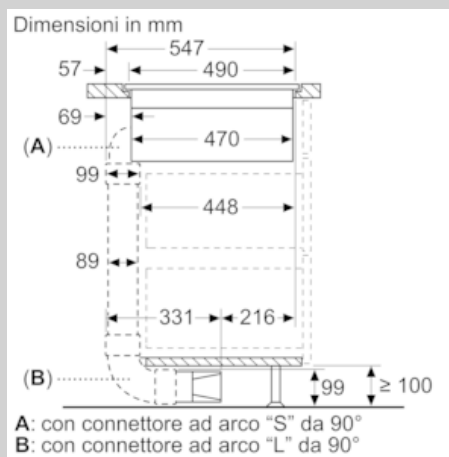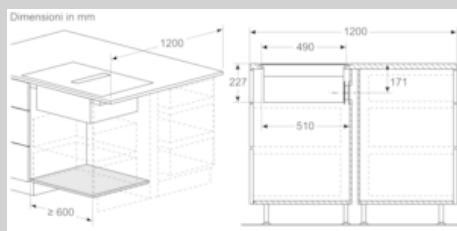

N 70, Piano a induzione con cappa integrata, 70
cm
T47PD7BX2

Disegni quotati

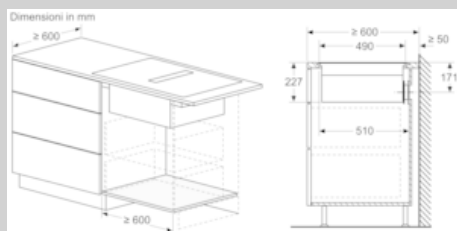

Dimensioni in mm
Vista frontale – apertura nell'unità
per ricircolo libero

