



N 70, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 60 CM, NERO,
SENZA PROFILI
T66FHE4LO

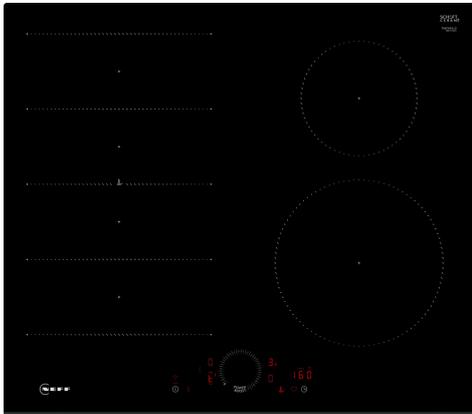

Accessori opzionali

Z9401FF0 ; Z9401TY0 Vassoio TeppanYaki, Z9403FF0 ; Z9404FF0
Set di padelle Flex, 4 pezzi, Z9404SE0 SET PENTOLE 4 PEZZI,
Z9406SE0 SET PENTOLE 6 PEZZI, Z9410ES0 Accessorio cottura
piani, Z9410X1 Casseruola c/coperchio x flex induction, Z9415X1
Cestello per cottura a vapore, Z9416X2 ACCESSORIO PIANO -
GRILL, Z9417X2 Teppan Yaki, Z9428FE0 ; Z943SE0 ACCESSORIO
PIANO INCASSO (PENTOLE IND), Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan

Piano cottura FlexInduction indipendente con controllo Twist
Touch®

- ✓ TwistTouch® :controlla il tuo piano cottura con un dito.
- ✓ Flex Induction: il tuo piano cottura rileva e riscalda ogni singola pentola.
- ✓ Home Connect: l'app per controllare il tuo piano cottura comodamente dal tuo smartphone.
- ✓ Smart Hood Automatic: La cappa regola l'aspirazione in base alla potenza del piano cottura.
- ✓ Controllo piano-cappa integrato: attivazione della cappa tramite il piano cottura.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia di prodotto: zona di cottura
vetroceramica
Design: Da incasso
Tipologia di riscaldamento: Piano cottura elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:4
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):51 x 560-560 x
490-500 mm
Larghezza: 592 mm
Dimensioni (AxLxP): 51 x 592 x 522 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 126 x 753 x 608 mm
Peso netto: 11.2 kg
Peso lordo: 13.5 kg
Indicatore di calore residuo: Separato
Posizione pannello di controllo: Piano frontale
Tipo di cornice: Vetroceramica
Colore della superficie: Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0 cm
Codice EAN:4242004273141
Tensione:220-240 V
Frequenza:50; 60 Hz



N 70, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 60 CM, NERO,
SENZA PROFILI
T66FHE4LO

Caratteristiche

- 60 cm: spazio per 4 pentole o padelle

Flessibilità delle zone cottura

- Flex Zone: per utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione
- Zona frontale sinistra: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore sinistra: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore destra: 145 mm , 1.6 kW (potenza max 2.2 kW)
- Zona anteriore destra: 210 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)

Caratteristiche principali

- Multitouch+: controlla direttamente la potenza con l'anello touch
- Pulsante Preferiti: accedi direttamente alle tue funzioni preferite con un tasto (disponibile con prodotti connessi Home Connect)
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- Count-down timer: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato
- Contaminuti indipendente con segnale acustico: un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Volume regolabile a seconda delle preferenze.

Risparmio di tempo ed efficienza

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- Le zone di cottura Flexi si uniscono o separano in maniera automatica in base alla forma e alla dimensione della pentola utilizzata.
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Selezione automatica della zona: quando viene acceso, il piano seleziona automaticamente la zona cottura sulla quale viene poggiata la pentola
- quando sposti una stoviglia, le impostazioni si regolano automaticamente e la zona cottura si adatta alle dimensioni della stoviglia
- Funzione accensione rapida: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione riaccensione: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.

Cottura assistita

- 11 frying levels: mai più piatti bruciati grazie alla regolazione automatica della temperatura.
- Dish assistant: attraverso la app Home Connect è possibile individuare velocemente le giuste impostazioni di cottura per molte ricette diverse.

Connettività

- Remote Monitoring and Control: controlla il piano da remoto e approfitta delle ricette e delle funzioni supplementari disponibili nella app Home Connect.
- Controllo cappa integrato: grazie alla connessione WiFi, la cappa (se predisposta) si accenderà automaticamente.

- Smart Hood Automatic: la cappa adatta automaticamente la velocità di aspirazione grazie ai dati di cottura comunicati dal piano cottura tramite Home Connect.
- Smart home trigger via Pulsante Preferiti (disponibile tramite l'app Home Connect): entra nell'universo intelligente del tuo piano cottura (è necessario un servizio di un partner).
- Mantieni aggiornato il tuo elettrodomestico con le ultime versioni del software (disponibile con prodotti connessi Home Connect).

Design

- Profilo frontale smussato

Sicurezza

- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione Pausa: blocca il processo di cottura quando ti fa più comodo
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.


Dimensioni

- Misure apparecchio (AxLxP mm): 51 x 592 x 522
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm
- Assorbimento max: 7400 W
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.

N 70, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 60 CM, NERO,
SENZA PROFILI
T66FHE4LO


Disegni quotati

Dimensioni in mm

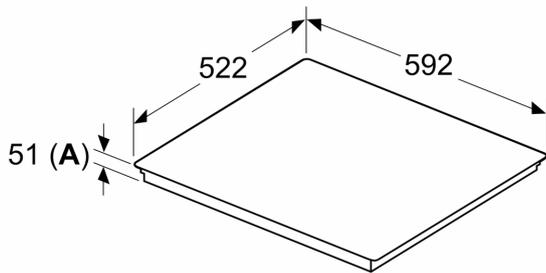

A: Profondità d'incasso

Dimensioni in mm

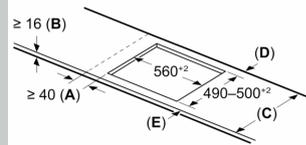


A: Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete

B: La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm

Vedere i requisiti di spazio per il forno


Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

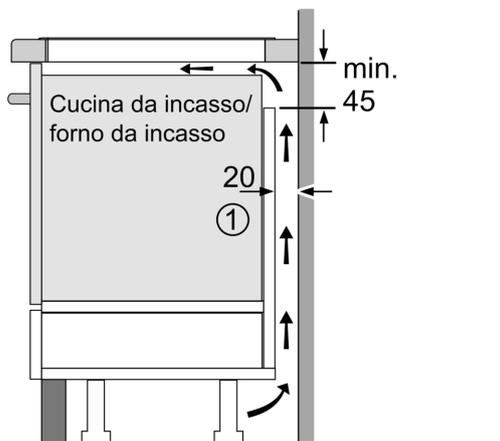


①
Deve essere prevista
una fessura di aerazione

Dimensioni in mm

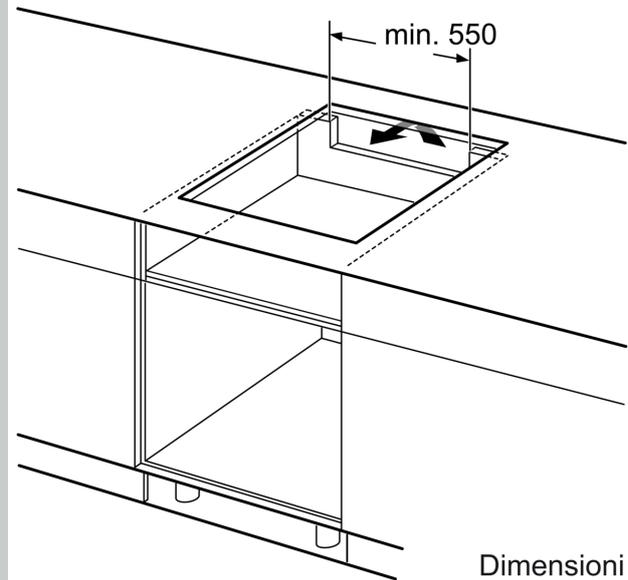

Dimensioni
in mm

Disegni quotati

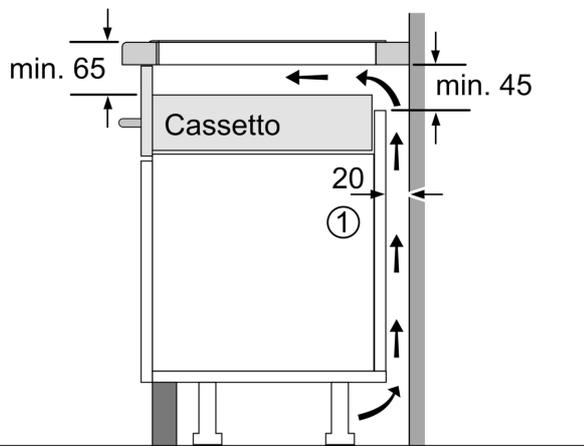

①
Deve essere prevista
una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm