

N 50, CAPP A PARETE, 80 CM, IN VETRO NERO
D851FN1SO



A+



Accessori opzionali

Z51BXK0S1	Camino estensibile 1000mm x cappe a muro
Z51BXL0S1	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
Z51KIB1X6	Filtro carboni attivi CleanAirPlus (ricam)
Z51KI1X6	Kit installaz. CleanAirPlus senza camino
Z51KIV1X6	Kit installaz. a ricircolo CleanAirPlus

La cappa inclinata con motore Efficient Silent Drive e Smart Hood Automatic per una cucina automaticamente libera da odori e rumori

- ✓ Funzione dimmer: consente di regolare facilmente la luce in base al proprio stato d'animo con il semplice tocco di un dito.
- ✓ Controllo della cappa integrata: regola il livello di aspirazione e l'illuminazione della tua cappa.
- ✓ Alta capacità di aspirazione grazie al motore ad alte prestazioni.
- ✓ Efficient Drive: motore della cappa silenzioso e a basso consumo energetico per una cucina più tranquilla.
- ✓ TouchControl: pannello di controllo integrato nella superficie piatta per un funzionamento fluido.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia:	Wall-mounted
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	130.0 cm
Altezza del camino:	550-793/550-880 mm
Altezza del cassetto:	320 mm
Dist.min.dal fornello elettr.:	450 mm
Dist.min.dal fornello gas:	650 mm
Peso netto:	15.0 kg
Tipo di controllo:	elettronico
Velocità di funzionamento:	3 velocità + 2 intensive
Massima potenza espulsione aria:	431 m ³ /h
Massima potenza ricircolo aria con con stadio intensivo:	687 m ³ /h
Massima potenza ricircolo aria:	427 m ³ /h
Massima potenza espulsione aria con stadio intensivo:	768 m ³ /h
Massimo flusso d'aria:	431 m ³ /h
Numero di luci:	2
Livello sonoro:	56 dB(A) re 1 pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria:	150 mm
Codice EAN:	4242004274087
Potenza:	140 W
Corrente:	10 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Tipo di spina:	Schuko
Tipo di installazione:	Montaggio a parete
Funzione post-cottura:	10 min



N 50, CAPPA A PARETE, 80 CM, IN VETRO NERO D85IFN1S0

Caratteristiche

- D85IFN1S0
- Cappa inclinata a parete Black Glass, 80 cm

Design:

- DesignCreative in vetro nero
- Installazione a parete
- Pannello principale in Vetro trasparente nero
- Possibilità d'installazione ad espulsione, a ricircolo con camino e a ricircolo senza camino
- Per installazione a ricircolo è necessario il kit Clean Air Plus (acquistabile separatamente come accessorio).

Caratteristiche principali:

- Motore BLDC altamente efficiente
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Filtri antigrasso in metallo lavabili in lavastoviglie
- 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo
- 2 pezzo, LED, 3W, con colore modificabile in base alla temperatura
- Illuminazione Softlight : la luce si accende e si spegne in maniera graduale
- Regolazione luminosità : intensità della luce regolabile.
- Temperatura: 3500 k
- Intensità della luce: 502 lux
- 2 zone di aspirazione: anteriore e posteriore
- 2 filtri antigrasso.

Comfort:

- Reset automatico dal livello intensivo al livello normale dopo 6M
- Funzionamento automatico post cottura per 10 min

Connettività:

- Home Connect: controlla la tua cappa e seleziona i preferiti via smartphone o tablet
- Cappa completamente automatica
- Controllo tramite piano cottura
- Performance Profiles: scegli tra profilo standard, profilo performance o profilo silence per incrementare la potenza o ridurre la rumorosità tramite l'app Home Connect
- Indicatore di saturazione e funzione reset per il filtro antigrasso ed antiodore disponibili tramite l'app Home Connect
- Smart Hood Automatic: la cappa adatta automaticamente il livello di aspirazione grazie alle informazioni che riceve dal piano cottura tramite Home Connect (è necessario collegare il piano e la cappa nell'app Home Connect)
- Illuminazione LED con calore regolabile: ti permette di adattare il calore della luce a seconda della tua necessità tramite l'app Home Connect
- Funzione intervallo: disponibile tramite app Home Connect
- Mantieni aggiornato il tuo elettrodomestico con le ultime versioni del software (disponibile con prodotti connessi Home Connect).

Pulizia:

- Il pannello in vetro resta bloccato una volta aperto per facilitare la pulizia ed avere un migliore accesso ai filtri
- Superfici e materiali lisci facili da pulire

Performance installazione ad espulsione:

- Secondo il regolamento EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità espulsione: Livello 1: capacità di aspirazione 223 m3/h; rumorosità 39 db (A) re1pW Livello 2: capacità di aspirazione 319 m3/h; rumorosità 48 db (A) re1pW Livello 3: capacità di aspirazione 431 m3/h; rumorosità 56 db (A) re1pW Livello intensivo: capacità di aspirazione 768 m3/h; rumorosità 68 db (A) re1pW
- Le funzionalità di HomeConnect possono essere estese integrando numerose applicazioni di partner
- Controllo vocale abilitato (solo nei paesi in cui è disponibile questo servizio)

Performance installazione a ricircolo:

- Secondo il regolamento EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità ricircolo con il kit Clean Air plus senza camino (disponibili come accessori acquistabili separatamente): Livello 1: capacità di aspirazione 210 m3/h ; rumorosità 46 db (A) re1pW Livello 2: capacità di aspirazione 300 m3/h ; rumorosità 54 db (A) re1pW Livello 3: capacità di aspirazione 427 m3/h ; rumorosità 64 db (A) re1pW Livello intensivo: capacità di aspirazione: 687 m3/h ; rumorosità 76 db (A) re1pW)
- Secondo il regolamento EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità ricircolo con il kit Clean Air plus e con camino (disponibili come accessori acquistabili separatamente): Livello 1: capacità di aspirazione 208 m3/h; rumorosità 47 db (A) re1pW Livello 2: capacità di aspirazione 309 m3/h; rumorosità 54 db (A) re1pW Livello 3: capacità di aspirazione 429 m3/h; rumorosità 62 db (A) re1pW Livello intensivo: capacità di aspirazione 724 m3/h; rumorosità 74 db (A) re1pW)
- Classe di efficienza energetica: A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 31.7 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*
- Voltaggio: 220 - 240 V
- Sostenibilità:
- Made in Germany: prodotto in un sito di produzione a CO2 neutrale
- Imballaggio ecologico
- Smart Hood Automatic per migliori risultati con il minimo consumo di energia
- La tecnologia di soffiaggio più efficiente disponibile sul mercato

Dimensioni:

- Dimensioni per installazione a ricircolo senza camino (HxWxD): 360 mm x 790 mm
- x 433 mm
- Assorbimento elettrico: 140 W
- Dimensioni montaggio a ricircolo (HxWxD): 883-1213 x 790 x 433 mm
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 150 mm chiuso)
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Valvola di non ritorno

Informazioni tecniche:

Caratteristiche


- Dati sul consumo:
- Cavo collegamento elettrico 1.3 m
- Dimensioni montaggio ad espulsione (HxWxD): 883-1126 x 790 x 433 mm

Caratteristiche


N 50, CAPPA A PARETE, 80 CM, IN VETRO NERO
D851FN1S0

Disegni quotati


Dimensioni in mm
Apparecchio in modalità di estrazione dell'aria

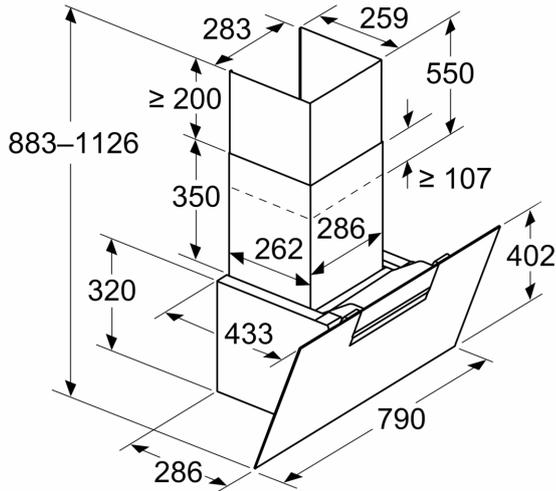

Dimensioni in mm
Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria

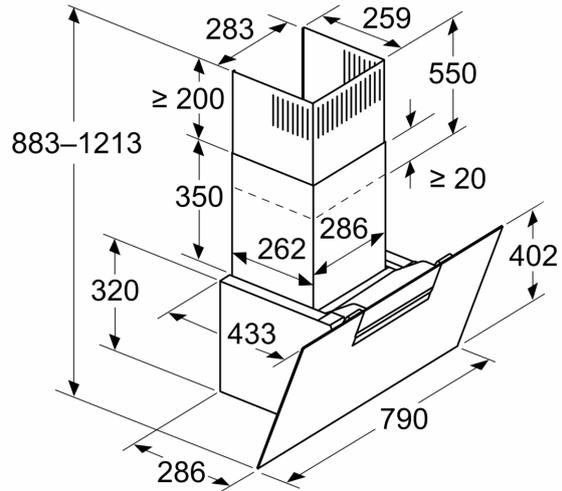


Dimensioni in mm
Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria senza tubo

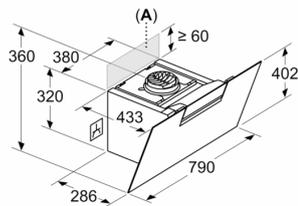

La presa pu essere applicata lateralmente o sulla parte superiore dell'apparecchio

A: Presa solo all'esterno dell'area contrassegnata

Dimensioni in mm

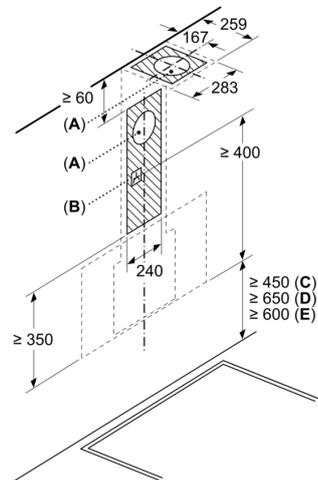

A: Foro d'espulsione
B: Presa
C: Elettrico
D: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
E: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

Disegni quotati

