

N 90, FORNO CON VAPORE DA INCASSO, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY
B64VS71G0



A+

Accessori integrati

1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

Z11AB15A0 Easy to clean tray, Z11AU15A0 Vassoio multiuso, Z11CG10X1 Set barbecue-grill per lo spiedo, Z11CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z11GT10X3 Pentola per arrosti di vetro, Z11GU20X0 Pirofila in vetro per forni, Z12CB10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CL10A0 Coperchio per tegame professionale, Z12CM10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CN10A0 Tegame professionale, Z12CP10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CU10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CV06S0 Accessorio Forni, Z1608CX0 GUIDE TELESCOPICHE CLIP RAIL PYRO, Z1650BE0 LECCARDA DOPPIA, Z1655CA0 Leccarda per friggere ad aria, Z1913X0 Piastra per cottura pane e pizza, Z19DD10X0 ACCESSORIO x FORNI

Forno da incasso Vario Steam con Slide & Hide® - uno sportello facile da maneggiare che scompare delicatamente sotto il forno. Home Connect - per controllare il forno tramite l'App

- ✓ Display Full Touch TFT da 10cm - menu facile da usare e intuitivo per cucinare in modo intelligente e piacevole.
- ✓ Slide&Hide®: uno sportello facile da maneggiare che scompare sotto il forno per un accesso illimitato.
- ✓ Vario Steam: per piatti teneri all'interno e croccanti all'esterno.
- ✓ Steam Boost: riempie rapidamente il forno di vapore per ottenere sapore e consistenza ottimali.
- ✓ Circo Therm® - l'intelligente soluzione aria calda per cuocere simultaneamente fino a quattro livelli.

Caratteristiche

Dati tecnici

Design: Da incasso
 Sistema di pulizia: Pirolisi+Idrolisi
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni (AxLxP): 595 x 596 x 548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 665 x 650 x 690 mm
 Materiale del cruscotto: acciaio inox
 Materiale porta: vetro
 Peso netto: 41.1 kg
 Volume utile: 71 l
 Metodo di cottura: rigenerazione cibi, Aria Calda, Impostazione cottura pane, Grill a superficie grande, CircoTherm Eco, Grill a superficie piccola, Riscaldamento statico, Riscaldamento statico delicato, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, riscaldamento inferiore, grill ventilato, Pre-riscaldamento, scaldavivande
 Regolazione della temperatura: elettronica
 Numero di luci interne: 1
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120.0 cm
 Codice EAN: 4242004272717
 Numero di vani - (2010/30/CE): 1
 Classe di efficienza energetica: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 81.2 %
 Potenza: 3600 W
 Corrente: 16 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz
 Tipo di spina: Schuko
 Accessori inclusi: 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



N 90, FORNO CON VAPORE DA INCASSO, 60 X 60
CM, GRAPHITE-GREY
B64VS71G0

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- 20 programmi di cottura: Aria Calda, riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, rigenerazione cibi, lievitazione; Funzioni combinate a vapore: Grill ventilato + vapore, Funzione pane + vapore, Mantenere in caldo + vapore, CircoTherm + vapore, Riscaldamento superiore/inferiore + vapore
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l

Griglie / Guide

- Numero di livelli: 4 pezzo
- Forno con ampia cavità e supporto teglie, a prova di pirolisi

Altre caratteristiche

- Graphite-Grey
- touchControl
- Superficie cavità: smalto antracite

Pulizia

- Autopulizia pirolitica
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia

Sistema di controllo

- Assistente alla cottura con controllo vocale
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura
- Porta del forno a scomparsa HIDE®, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Assistente cottura
- Riscaldamento rapido
- steam boost - aggiungi per 3 minuti un getto di vapore intensivo semplicemente premendo un pulsante.
- Si possono selezionare tre differenti livelli di intensità del vapore: Intensità alta, Intensità media, Intensità bassa
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Tanica
- Generatore del vapore esterno al vano cottura
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Ventola in acciaio inossidabile
- HomeConnect ready

Accessori

- Accessori: Griglia combinata, Leccarda universale smaltata

Etichetta energetica

- Temperatura porta max. 30 °C

Informazioni tecniche

- Lugh. cavo alimentazione: 120 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l


Dimensioni

- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico


N 90, FORNO CON VAPORE DA INCASSO, 60 X 60
 CM, GRAPHITE-GREY
 B64VS71G0

Disegni quotati



Montaggio di due apparecchi sovrapposti
 Ricambio dell'aria

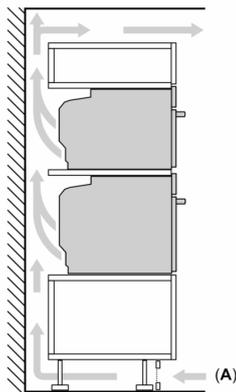


A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$

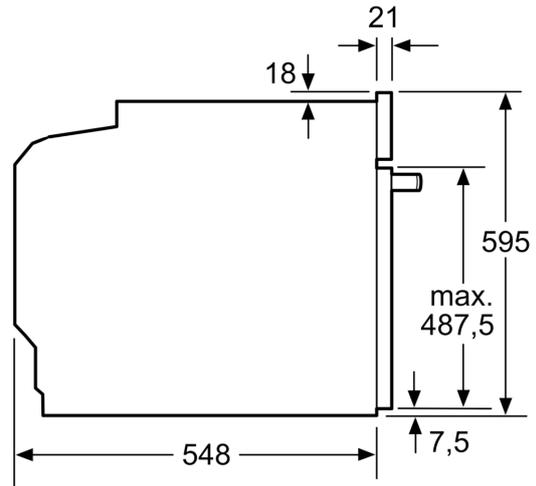

Dimensioni in mm

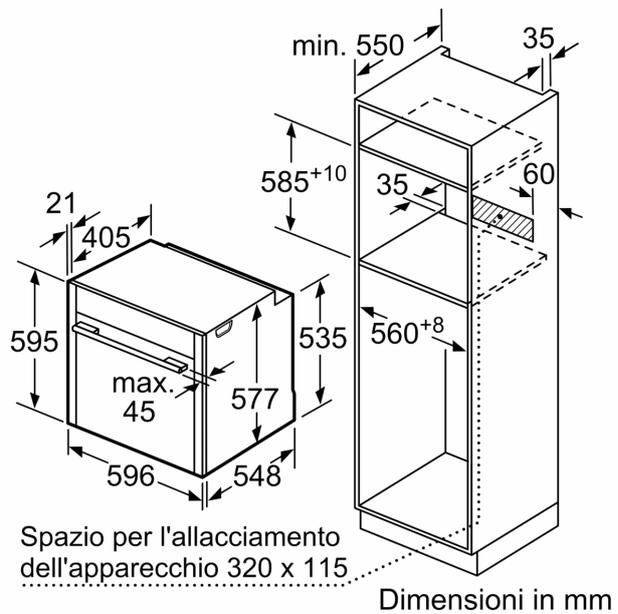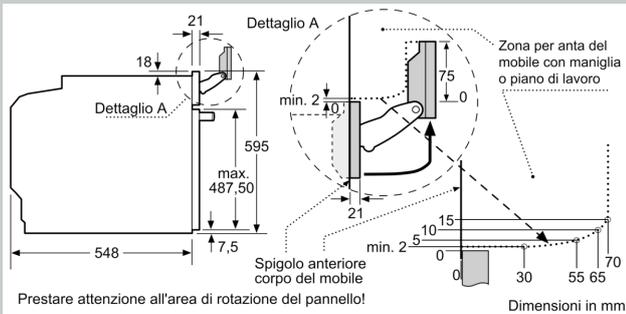

Dimensioni in mm

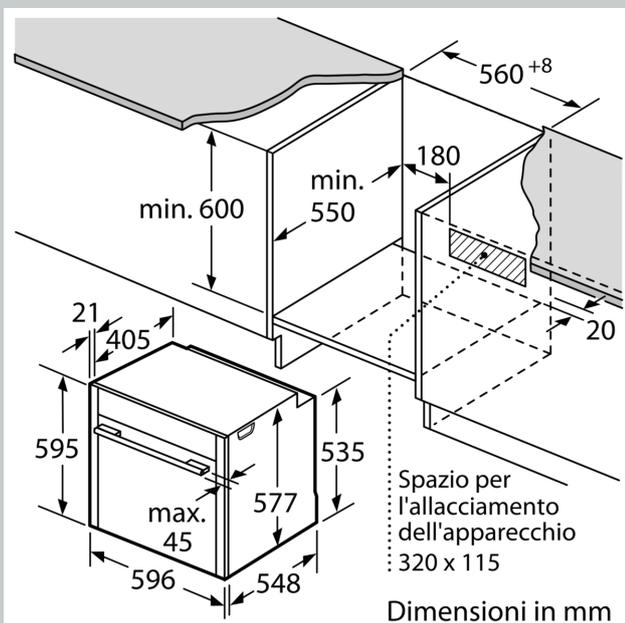

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura

Spessore del piano di lavoro min.

	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm