

**Serie | 6, Frigorifero da incasso, 177.5  
x 56 cm, cerniera piatta  
KIR81AFE0**



- I sensori FreshSense monitorano e controllano costantemente le condizioni di temperatura del frigorifero e dell'ambiente, mantenendo una temperatura costante nelle due cavità.
- Cassetti su guide telescopiche
- SuperCooling attivabile da display, per raffreddare più in fretta i cibi
- Griglia portabottiglie
- **Ripiano EasyAccess:** il ripiano in vetro estraibile scorre in avanti per raggiungere con facilità anche i cibi riposti più in fondo.

**Dati tecnici**

Classe di efficienza energetica: E

Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 115 kWh/annum

Somma del volume degli scomparti congelati: 0 l

Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 319 l

Emissioni di rumore aereo: 37 dB(A) re 1 pW

Classe di emissioni di rumore aereo: C

Tipologia costruttiva del prodotto: Da incasso

Porta pannellabile: Impossibile

Altezza: 1772 mm

Larghezza del prodotto: 558 mm

Profondità del prodotto: 545 mm

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 1775.0 x 560 x 550 mm

Peso netto: 61,5 kg

Dati nominali collegamento elettrico: 90 W

Corrente: 10 A

Cerniera porta: Reversibile a destra

Tensione: 220-240 V

Frequenza: 50 Hz

Certificati di omologazione: CE, Morocco, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230 cm

Numero di compressori: 1

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 1

Ventilatore interno comparto frigorifero: sì

Porta/e reversibile/i: sì

Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 6

Ripiani per le bottiglie: sì

Codice EAN: 4242005238347

Marchio: Bosch

Nome prodotto / codice commerciale: KIR81AFE0

Categoria prodotto: Frigorifero armadio

Sistema No Frost: No

Tipo di installazione: A scomparsa totale

**Accessori integrati**

2 x Portauova



4 242005 238347

## **Serie | 6, Frigorifero da incasso, 177.5 x 56 cm, cerniera piatta KIR81AFE0**

---

### **Caratteristiche principali**

- Classe di efficienza energetica: E
- FreshSense - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Controllo elettronico della temperatura tramite display
- Illuminazione interna a LED
- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Volume Netto totale: 319 l




### **VANO FRIGORIFERO**

- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- 6 balconcini, di cui 1 chiuso
- Volume Netto Frigorifero: 319 l


### **ACCESSORI**

- Accessories
- Portabottiglie

## Serie | 6, Frigorifero da incasso, 177.5 x 56 cm, cerniera piatta KIR81AFE0

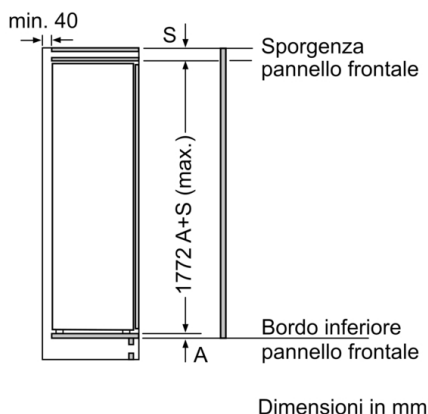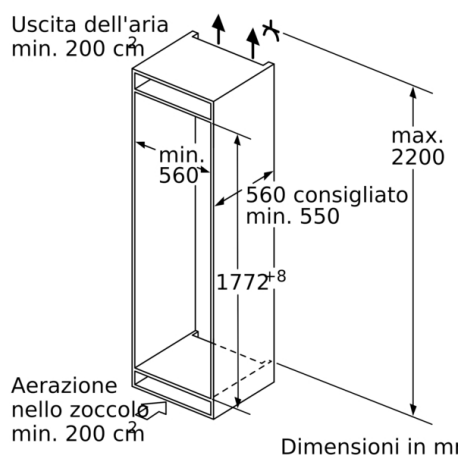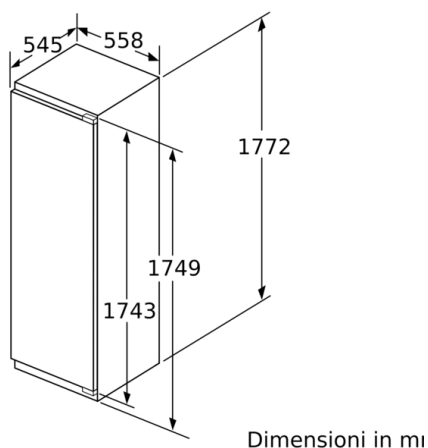

peso massimo consentito dei frontali del mobile




Le ante del mobile montate che superano il peso consentito possono causare danni e anomalie di funzionamento alla cerniera.

| T: altezza anta del mobile inclusa cerniera in mm: | cerniera non ammortizzata, anta in kg: | cerniera ammortizzata, anta in kg: |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 1500-1750                                          | 22                                     | 22                                 |

Dimensioni in mm  
Consiglio per la distanza per cerniera piatta


| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
| 21    | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
|       | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

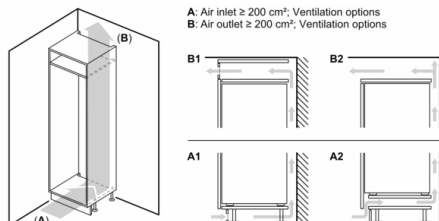

## Serie | 6, Frigorifero da incasso, 177.5 x 56 cm, cerniera piatta

### KIR81AFE0



#### Peso massimo consentito dei pannelli del mobile

I pannelli mobili montati che superano il peso consentito possono causare dei danni e compromettere il funzionamento della cerniera.

Δ Peso

A: Altezza dello sportello dell'apparecchio incluse le cerniere in mm

B: Cerniera senza ammortizzatore, pannello mobile in kg

C: Cerniera con ammortizzatore, pannello mobile in kg

| A         | B  | C  |
|-----------|----|----|
| 1500-1750 | 22 | 22 |
| 720-1400  | 19 | 19 |
| A1        | 15 | 19 |
| A2        | 15 | 19 |